



PEA
Provincial Electricity Authority

03



ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย
และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.



1.

ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.
(ยกเว้นหมวดที่ 3)



2.

การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.



3.

การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนได้รับอนุญาต



ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพาดสายและ
หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบน
เสาไฟฟ้าของ กฟผ.

หน้า ๑

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

03ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ข้อ 6 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ระเบียบนี้

ข้อ 7 รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

เนื้อหาระเบียบฯ ใหม่ (ขึ้นระบบกลาง)

ข้อ ๖ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการใช้ระเบียบนี้
(ย้ายจากข้อ ๑๔ เดิม)

ข้อ ๗ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้
(ย้ายจากข้อ ๑๕ เดิม)

03

ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

1

การขออนุญาต

4

ค่าใช้จ่ายในการ
ขออนุญาต

7

บทเฉพาะกาล

2

การอนุญาต

5

การบำรุงรักษาและ
ความรับผิดชอบ

3

หลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนด

6

บทกำหนดโทษ



ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

8.1 ห้าม ผู้ขออนุญาตดำเนินการ พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.จนกว่าจะได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจาก กฟผ.

ห้ามพาดสาย
ก่อนได้รับอนุญาต



ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ต่อ)

8.2 กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าได้เฉพาะ

- ☑ **หน่วยงานของรัฐ** ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
- ☑ **นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม** ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
- ☑ **นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์** ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เท่านั้น
- ☑ **กรณีอื่นๆ** กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาต



ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ต่อ)

8.3 กรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ขออนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบแผนผังการดำเนินการ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อน เว้นแต่กรณี กสทช. มีประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ เป็นอย่างอื่น



ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ต่อ)

8.4 ผู้ขออนุญาตต้องทำหนังสือขออนุญาต กฟภ. โดยหนังสือขออนุญาตต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

8.4.1 หนังสือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการตามข้อ 8.3

8.4.2 เอกสารประกอบคำร้อง ตามที่ กฟภ. กำหนด

8.4.3 แผนผังเส้นทางการขออนุญาต ขนาด A3 หรือ A4 จำนวน 2 ชุด และบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีตำแหน่งเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ทุกต้น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่จะทำการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม พร้อมระบุพิกัดต้นทางและปลายทาง

8.4.4 จำนวนเสาที่จะพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ประเภทสาย (สายทองแดงหรือเส้นใยแก้วนำแสง) ชนิด (สายประธานหรือสายกระจาย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (รวมฉนวนหุ้มและสายสะพาน) ระยะทาง จำนวนแกน (Core) ประเภทอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม จำนวน (ชิ้น) อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ เป็นต้น


8.4.5 แบบแสดงการติดตั้งสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า โดยเฉพาะจุดข้ามถนน ตรอกและซอยต่าง ๆ

8.4.6 วันที่เริ่มต้นและวันที่แล้วเสร็จในการดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของแต่ละเส้นทาง


8.4.7 ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ควบคุมงาน

03

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

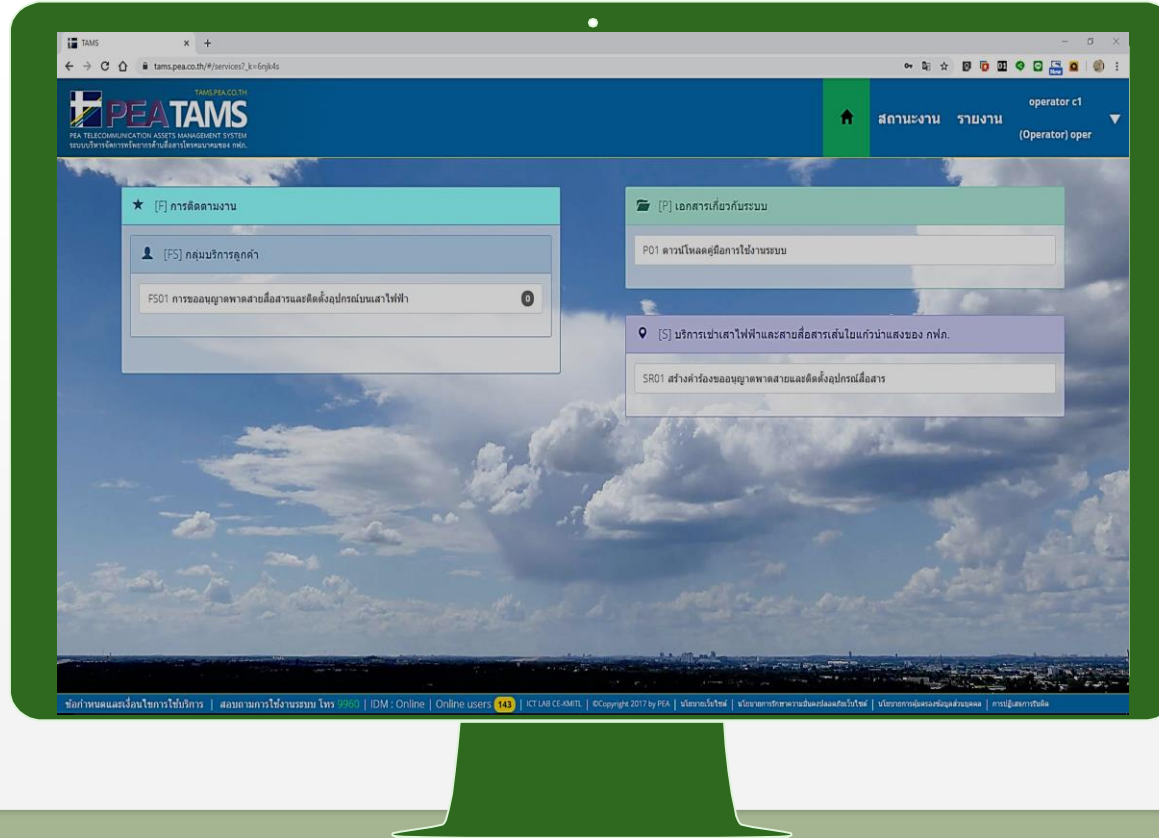


03 การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

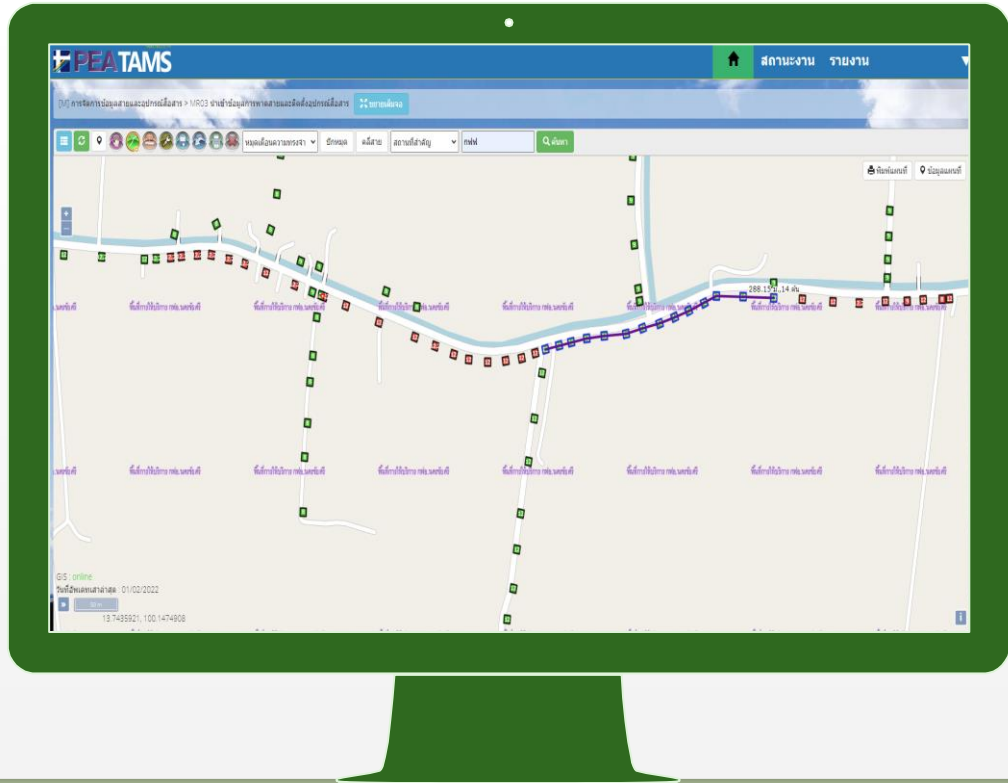


03

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

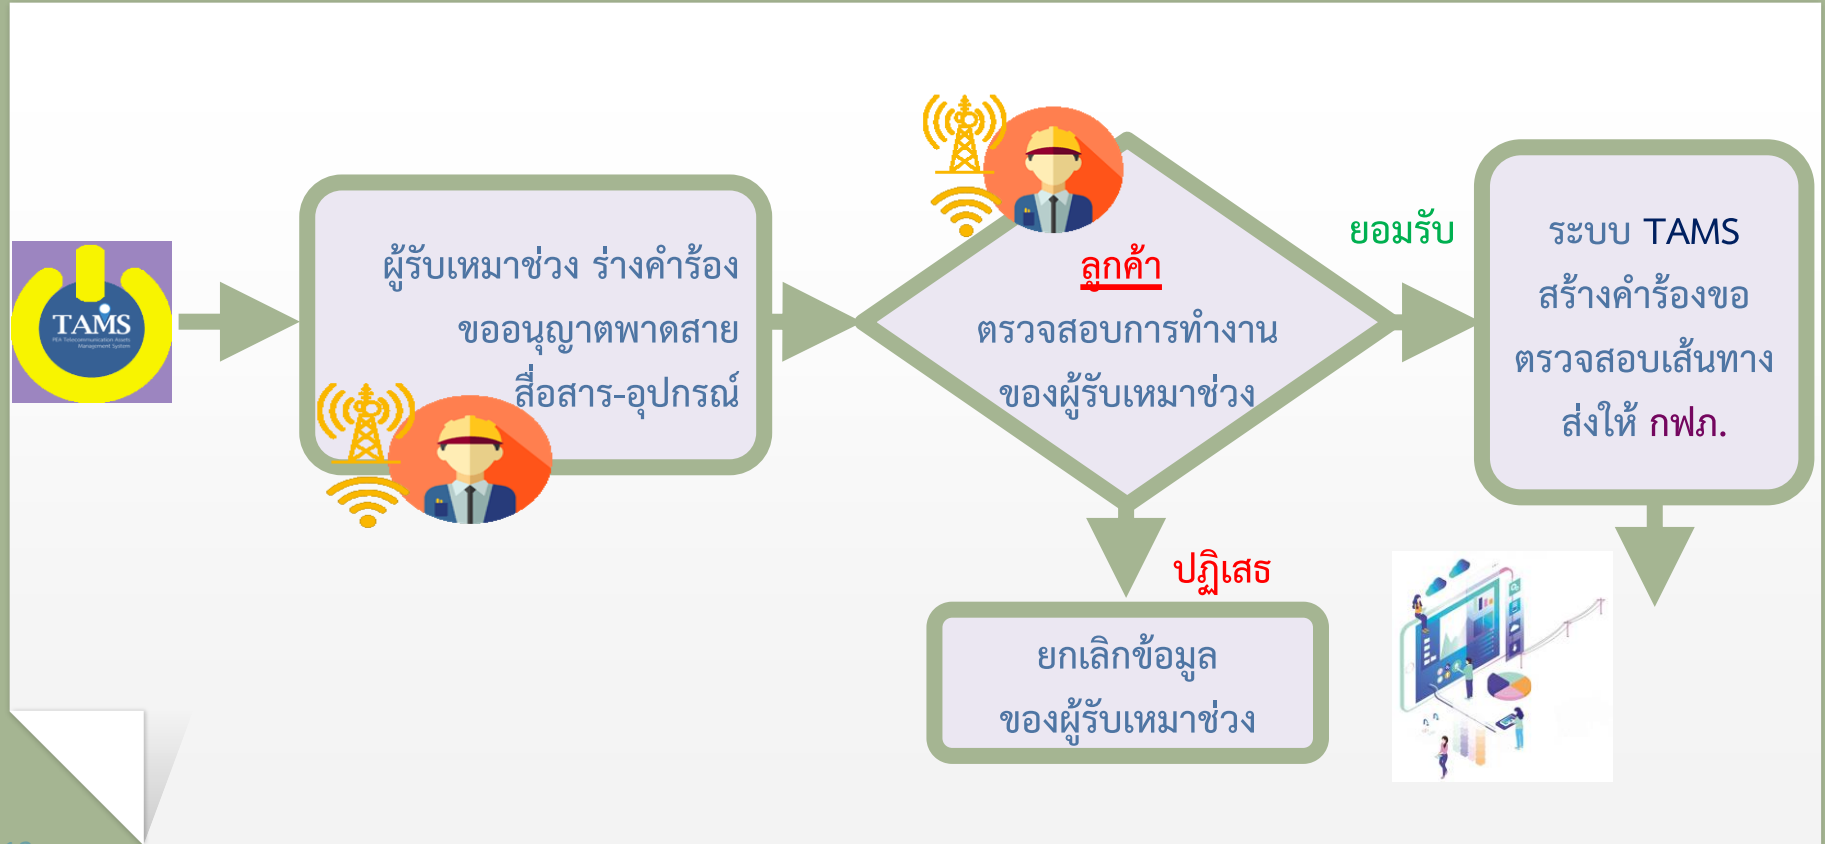


03 การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

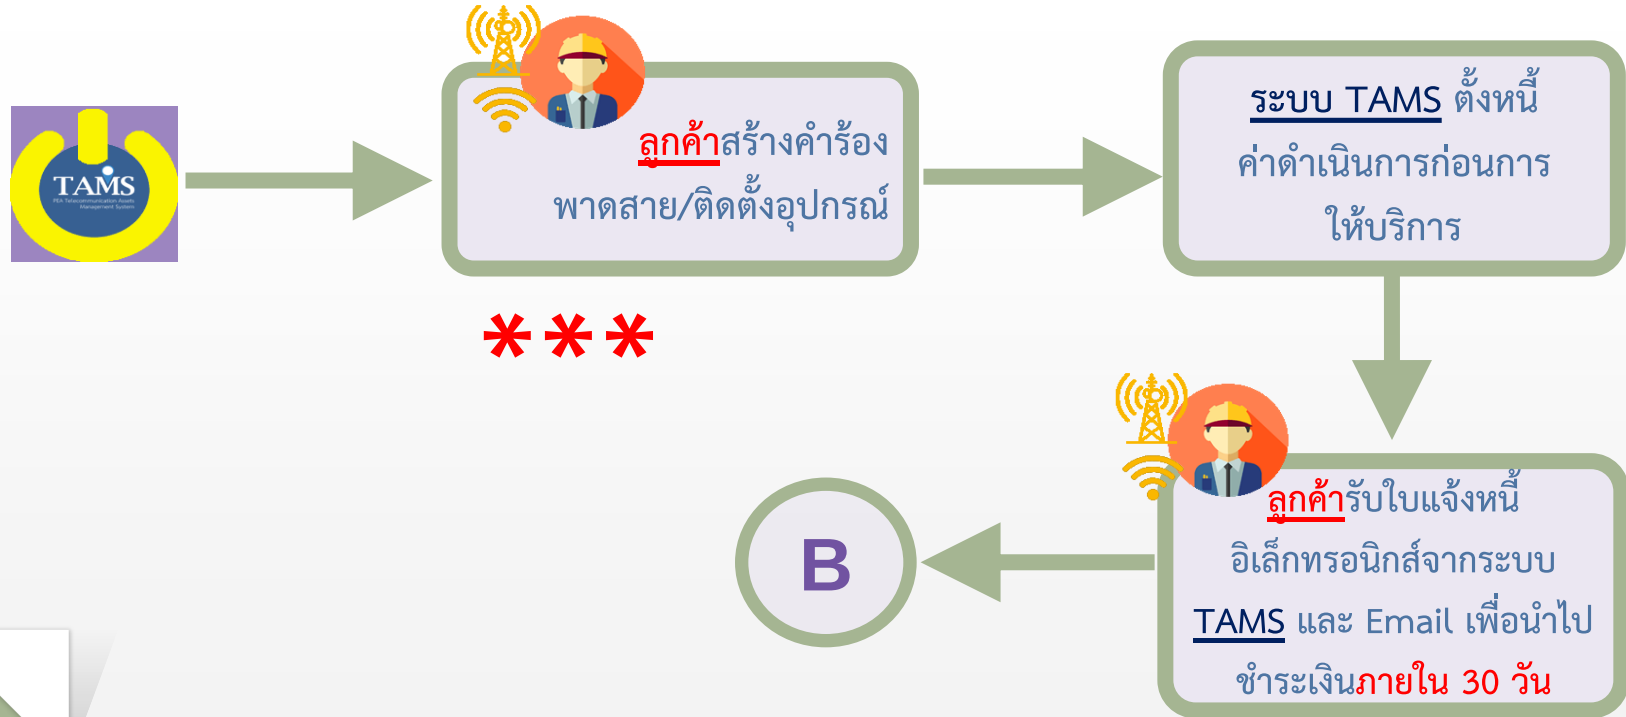


03

การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

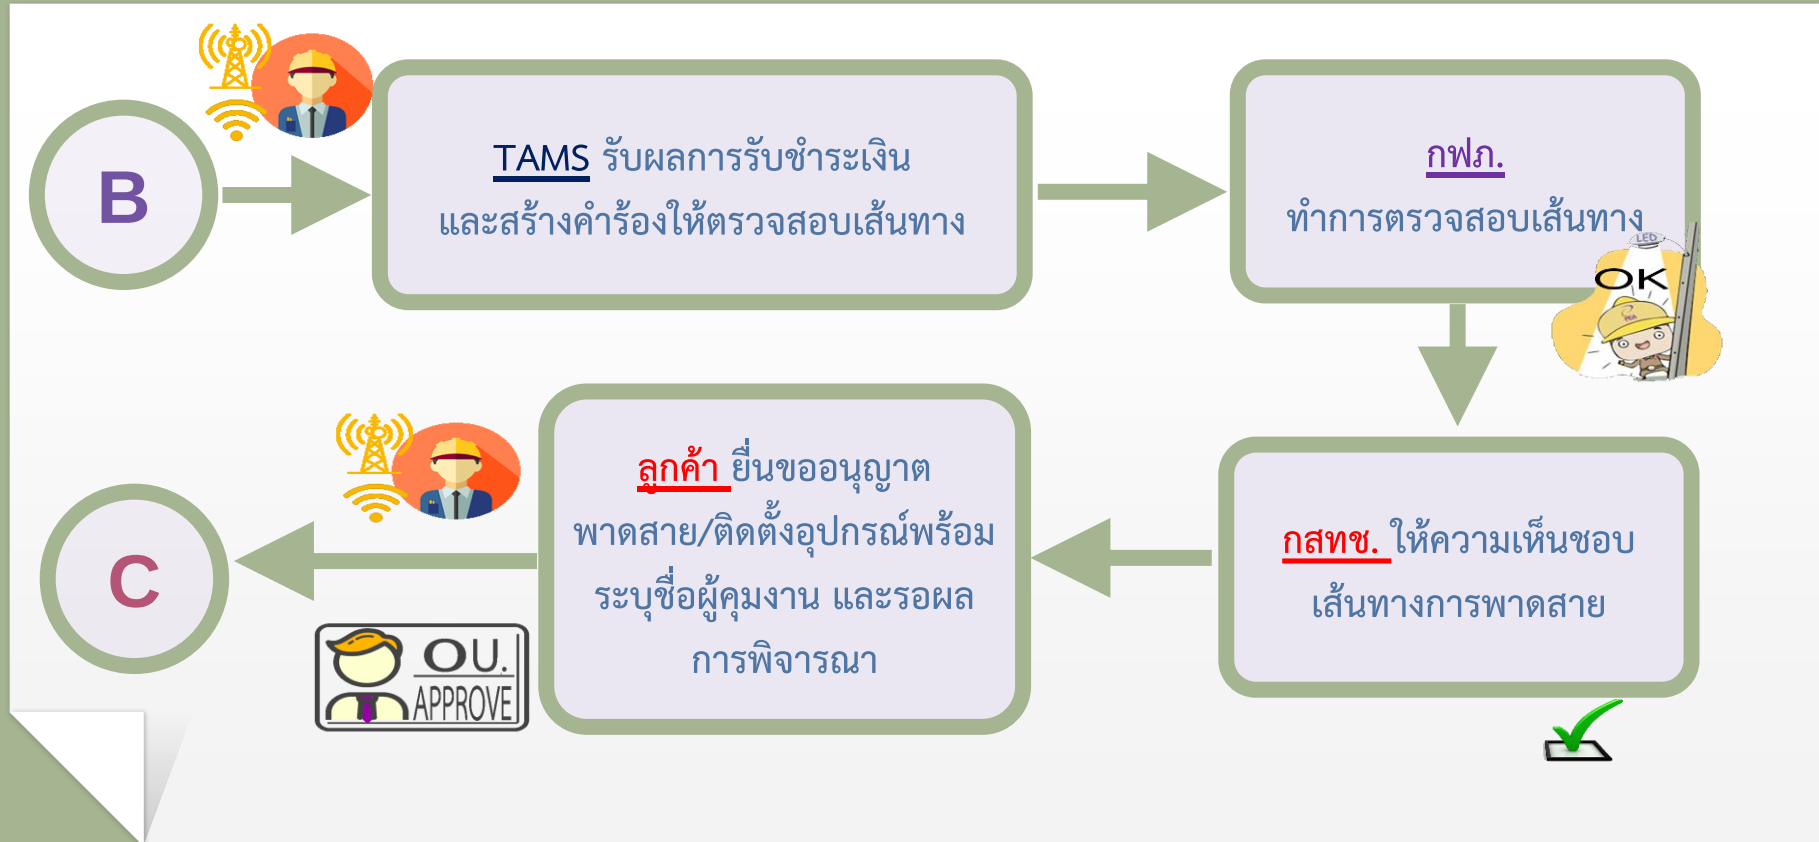

03 การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

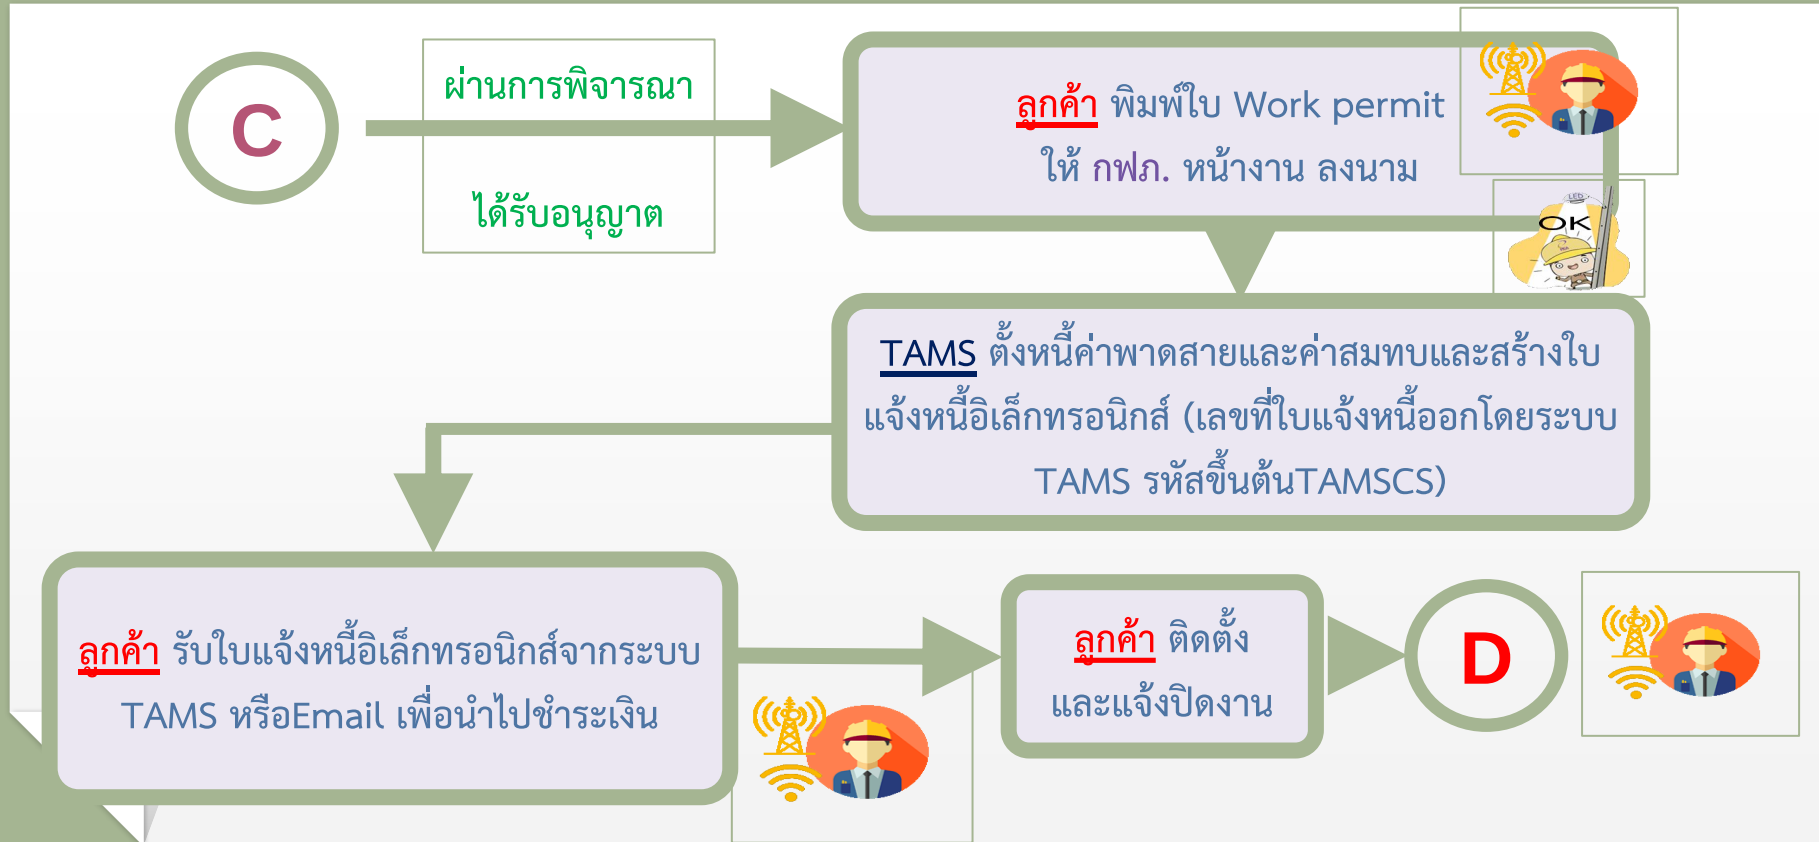

ค่าบริการก่อนการให้บริการ



ใบแจ้งหนี้/ใบแนบใบกำกับภาษี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.): 0994000165501

วันที่ (Date) : 04/04/2565
เลขที่คำร้อง (Request No.) : PSRE-PRR-2022-0000065772
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : TAMSCS65011472
สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) : 1001101
การไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1019106229
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) :
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 92000746555 ถูกหนี้สุริยเกษม
ชื่อ (Customer) :
ที่อยู่ (Address) :

วันที่ (Date) : 04/04/2565
เลขที่คำร้อง (Request No.) : PSRE-PRR-2022-0000065772
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : TAMSCS65011472
สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) : 1001101
การไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี

รายการ (Descriptions)	จำนวน (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
1. ค่าดำเนินการก่อนการให้บริการพาดสายสื่อสาร ชื่อคำร้อง 2022 AWO_PBR : PBR6005A ขุนเพชรชื่อบริษัท 3 : 22022229 (YOF-C) (ทง.เพชรบุรี) จำนวนเส้นทางทั้งหมด 1 เส้นทาง ระยะทางทั้งหมด 0.176 กม. อัตราค่าดำเนินการก่อนให้บริการ 40 บาท / (คันหรือชิ้น)	7 คัน	280.00
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		280.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		19.60
รวมทั้งสิ้น (Total)		299.60

หมายเหตุ 1. โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายในวันที่ 19/04/2565 หากไม่ชำระค่าดำเนินการก่อนการให้บริการภายในกำหนดเวลาจะถือว่า
ยกเลิกคำร้องและใบแจ้งหนี้ โดย ทง. ไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก และกรณีที่มีการขอให้บริการในเส้นทางเดียวกันภายหลังรายการ ทง.
สามารถชี้แจงดำเนินการให้ผู้ใช้ชำระค่าดำเนินการก่อนให้บริการรายอื่นต่อไป
2. เมื่อชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อรับ ทง. จะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

เอกสารนี้ออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม
THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

ค่าบริการระหว่างปีและค่าสมทบ



ใบแจ้งหนี้/ใบแนบใบกำกับภาษี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Provincial Electricity Authority (PEA)
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatchak Bangkok 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.): 0994000165501

วันที่ (Date) : 07/12/2565
เลขที่คำร้อง (Request No.) : PSRE-PRR-2022-0000065772
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : TAMSCS65034890
สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) : 1001101
การไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี

รหัสลูกค้า (Customer No.) : 1019106229
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) : 0105549025026
เลขที่บัญชีแสดงสัญญา (Contract Acct) : 92000746555 ถูกหนี้สุริยเกษม
ชื่อ (Customer) :
ที่อยู่ (Address) :

วันที่ (Date) : 07/12/2565
เลขที่คำร้อง (Request No.) : PSRE-PRR-2022-0000065772
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : TAMSCS65034890
สาขาที่ออกใบแจ้งหนี้ (Branch No.) : 1001101
การไฟฟ้าจังหวัดเพชรบุรี

รายการ (Descriptions)	จำนวน (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
1. ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	7 คัน	25.32
2. ค่าสมทบ พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม	7 คัน	1,378.08
ชื่อคำร้อง 2022 AWO_PBR : PBR6005A ขุนเพชรชื่อบริษัท 3 : 22022229 (YOF-C) (ทง.เพชรบุรี) จำนวนเส้นทางทั้งหมด 1 เส้นทาง ระยะทางทั้งหมด 0.176 กม. อัตราค่าบริการและค่าสมทบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		1,403.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		98.24
รวมทั้งสิ้น (Total)		1,501.64

หมายเหตุ 1. โปรดชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้นภายในวันที่ 21/01/2566 หากเกินกำหนดการชำระหนี้ค่าบริการพาดสายสื่อสารและหรือติดตั้งอุปกรณ์
ทง. จะตัดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
2. เมื่อชำระหนี้ตามจำนวนข้างต้น ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อรับ ทง. จะไม่ยอมรับว่าได้ชำระเงินถูกต้อง

เอกสารนี้ออกด้วยอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้
จากระบบ TAMS

ตัวอย่างใบ work permit



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบอนุญาตเข้าดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (Work Permit)
ในพื้นที่ กฟภ.เพชรบุรี

เขียนที่ กฟภ.เพชรบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ด้วย บริษัท (หน่วยงานที่ขออนุญาต) ได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ตามอนุมัติเลขที่ PSRE-PRR-2022-000065772 จึงขออนุญาตปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟภ.เพชรบุรี อำเภอ จังหวัด

จำนวนเส้นทาง 1 เส้นทาง ดังนี้

1 จุดเริ่มต้น Splitter : PBR01X3ETA0 เสาบริเวณบ้านเลขที่ 82 โกล วัดชีระอินทร์ - จุดสิ้นสุด Splitter : PBR01X3ET91 โกลสี่แฉก โดยมี นาย สัญญา เสงี่ยมศรี เป็นผู้ควบคุมงาน โทร. 0840753307 กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 08/12/2565 ถึงวันที่ 05/02/2566 และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงในการใช้เสาไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ทุกประการ


ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(นาย)
ตำแหน่ง

เลขที่.....


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบแล้ว หน่วยงาน บริษัท จำกัด มีเอกสารอนุญาตถูกต้อง จึงอนุญาตให้ดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ให้งดแจ้งปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงาน ความปลอดภัย หากมีการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลาที่ขออนุญาตไว้ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ - ผู้ที่ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงาน / สถาบันที่เกี่ยวข้อง หากเกิดอันตราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

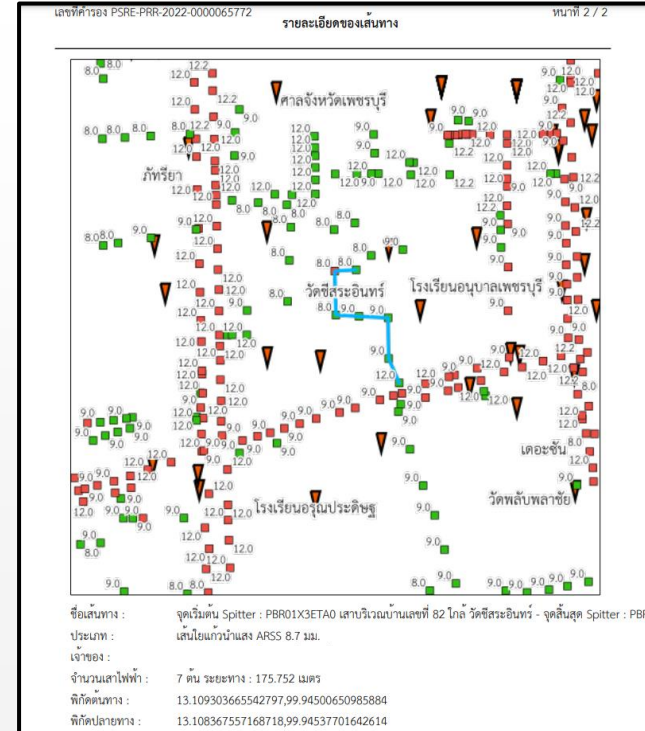

03 การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร และ หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบ <http://tams.pea.co.th>

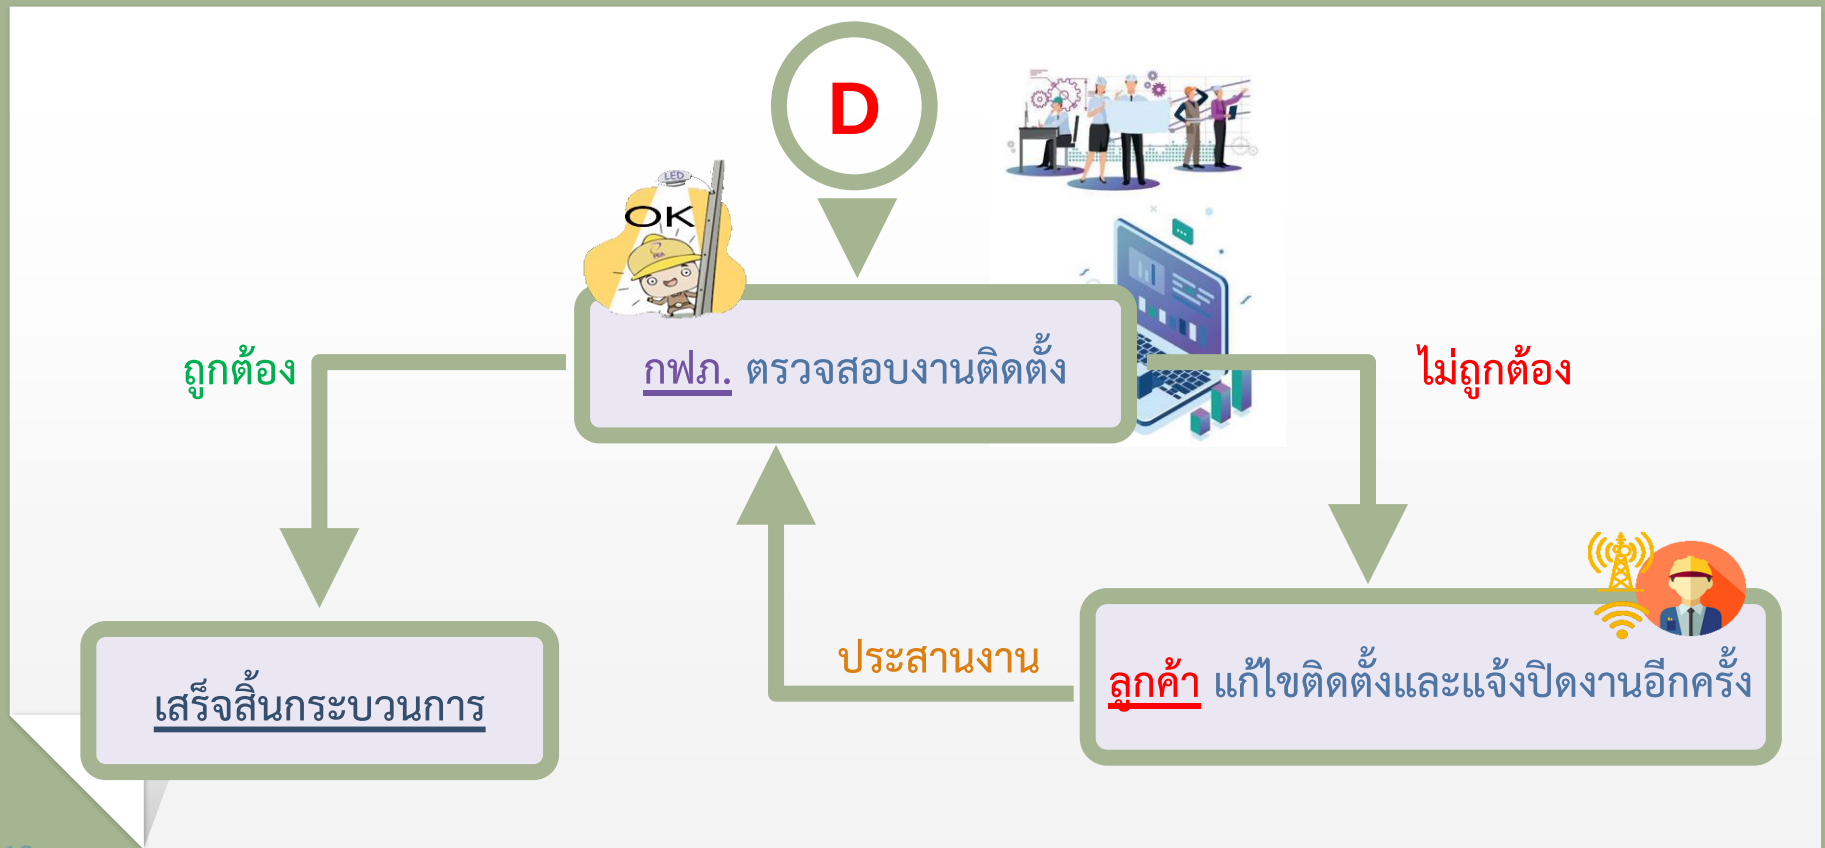

ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ต่อ)

8.5 การขออนุญาต ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

8.5.1 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใหม่



8.5.2 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มเติม ต้องระบุว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายที่ติดตั้งอยู่แล้วมีขนาดเท่าใด และหรือจำนวนอุปกรณ์ ที่ติดตั้งอยู่แล้วมีจำนวนเท่าใด

8.5.3 การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเดิมออกและพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใหม่ทดแทน

8.5.4 การรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว

ข้อ 8 การขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ต่อ)

8.6 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม สายสะพาน (Messenger Wire) ของสายสื่อสารโทรคมนาคมชนิดตัวนำเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ต้องเป็นโลหะเท่านั้น

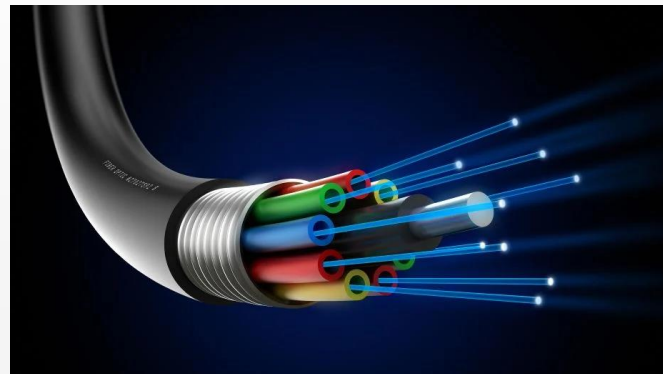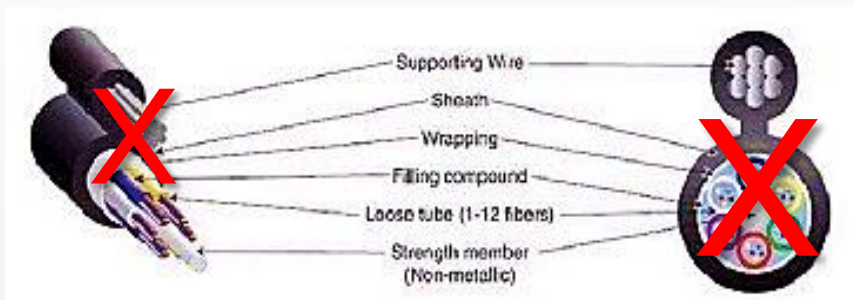

ข้อ 9 การพิจารณาอนุญาต

9.1 กฟภ. จะพิจารณาอนุญาตจากความสามารถในการรองรับสายสื่อสารโทรคมนาคมของเสาไฟฟ้าตามมาตรฐานของ กฟภ. โดยคำนึงถึงความมั่นคงของเสาไฟฟ้าเป็นสำคัญ

9.2 กฟภ.สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตในบางเส้นทางที่ กฟภ. กำหนด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีสายสื่อสารโทรคมนาคมจำนวนมากจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของส่วนรวมหรือเป็นเส้นทางวิกฤตหรือจุดอันตราย หรือเป็นเส้นทางที่ กฟภ. มีเส้นใยแก้วนำแสงเหลือจากการใช้งานปกติพร้อมให้บริการแทนการอนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม

9.3 กฟภ. จะตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ กฟภ. ตามหมวด 3 หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน หรืออาจเกิดความเสียหายแก่ เสาไฟฟ้า กฟภ. จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

หมวดที่ 2
การอนุญาต

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้าแต่ละขนาด		
ขนาดเสาไฟฟ้า (เมตร)	ระยะช่วงเสาปกติสูงสุด ในระบบจำหน่าย (เมตร)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวม ของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่ให้พาดร่วมบนเสาไฟฟ้า (มิลลิเมตร)
8.00 หรือ 9.00	20	ไม่เกิน 100
12.00, 14.00, 16.00 หรือ 22.00	40	ไม่เกิน 100
12.20 หรือ 14.30	40	ไม่เกิน 100
12.00 (เคเบิลอากาศ 1 วงจร)	20	ไม่เกิน 220
14.00, 12.20 หรือ 14.30 (เคเบิลอากาศ 2 วงจร)	20	ไม่เกิน 220

*ปรับปรุงตามแบบภาพสเก็ทซ์เลขที่ SA2-015/63015

ข้อ 9 การพิจารณาอนุญาต (ต่อ)

9.4 กฟผ. จะอนุญาตให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หลังจากที่ได้รับหนังสือขออนุญาตตามข้อ 8.4 ถูกต้องและครบถ้วน และจะจัดส่งหนังสืออนุญาตให้สามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมได้ พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในหมวด 4 ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ดังนี้

9.4.1 กรณีการพาดสายสื่อสารหลัก กฟผ. จะจัดส่งหนังสืออนุญาตให้สามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมได้ พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในหมวด 4 ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ กฟผ. ได้อนุมัติให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

9.4.2 กรณีการพาดสายกระจาย กฟผ. จะจัดส่งหนังสืออนุญาตให้สามารถพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมได้ พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในหมวด 4 ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 2 วัน

เลขที่คำร้อง PSRE-PAR-2019-000003923



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบอนุญาตเข้าดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. (Work Permit)

ใบพื้นที่ _____ เขียนที่ _____
วันที่ _____

ด้วย (หน่วยงานที่ขออนุญาต)
ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ตามอนุมัติเลขที่ PSRE-PAR-2019-000003923 จึงขออนุญาตปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ
กฟผ. ในพื้นที่ _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____
จำนวนเส้นทาง 1 เส้นทาง ดังนี้
1 BR3140427_บ้านพนาสวรรค์_57 ระยะทาง 2.159 กม.

โดยมี _____ เป็นผู้ควบคุมงาน โทร. _____
กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ _____ ถึงวันที่ _____
และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการใช้เสาไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ขออนุญาต
()
ตำแหน่ง _____

เลขที่...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบแล้ว (หน่วยงานที่ขออนุญาต)
มีการขออนุญาตถูกต้อง จึงอนุญาตให้ดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

หากมีการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลาที่ขออนุญาตไว้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต
()
ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ - ผู้ที่จะปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงาน /
สถาบันที่เกี่ยวข้อง หากเกิดอันตราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

งานขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 9 การพิจารณาอนุญาต (ต่อ)

9.5 เมื่อผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่ายตามหมวด 4 แล้ว กฟผ. จะออก **ใบอนุญาต (Work Permit)** ให้ผู้ขออนุญาตพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า โดยผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่แจ้งกำหนดการดำเนินการให้ กฟผ. ในพื้นที่ทราบ **ก่อนการดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ** เพื่อเจ้าหน้าที่ กฟผ. ร่วมตรวจสอบการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ กฟผ. อนุญาต

03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

หมวดที่ 3
 หลักเกณฑ์และ
 ข้อกำหนด

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

10.1 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ต้องดำเนินการตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากกฟผ.เท่านั้น

10.2 การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต หากมีการพาดสายกระจาย (Drop Wire) ของผู้ขออนุญาตที่พาดอยู่เดิมเกินที่กำหนด 10 เส้นต่อรายต่อต้นผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ไม่เกิน 10 เส้นต่อรายต่อต้น ทั้งนี้ ในกรณีเส้นทางที่มีการพาดสายสื่อสารในรูปแบบ Single Last Mile ให้ดำเนินการตามหลักการ Single Last Mile ตามประกาศที่ กสทช. กำหนด



อัตราค่าปรับ

- 1 กรณีพาดสายกระจายทองแดงเกิน 10 คู่สาย ค่าปรับ 100 บาท/เส้น/ต้น/ปี
- 2 กรณีพาดสายกระจายเส้นใยแก้วนำแสงเกิน 5 คู่สาย ค่าปรับ 100 บาท/เส้น/ต้น/ปี



***หมายเหตุ อัตราค่าปรับอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.2566

03ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (ต่อ)

10.16 กรณีพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมข้าม ถนน ทางแยก ตรอก ซอย ให้ผู้ขออนุญาต ติดตั้งป้ายชนิดทนกลางแจ้ง และสะท้อนแสง ที่แสดงระดับความสูง ที่ระดับต่ำสุดของสายสื่อสารโทรคมนาคม

อัตราค่าปรับ : 1,000 บาท / จุด / ปี

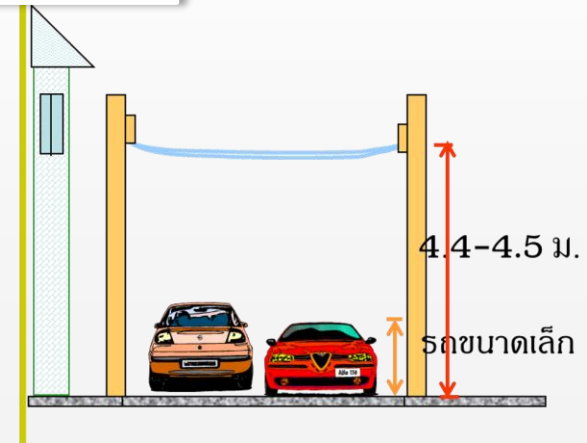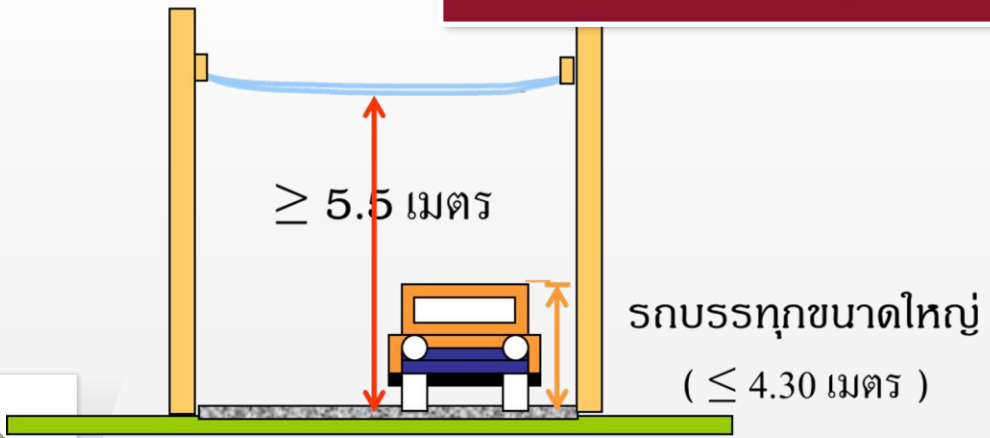

***หมายเหตุ อัตราค่าปรับอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.2566

03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (ต่อ)

10.17 ให้ทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ได้เฉพาะจุดหัวต่อ หรือก่อนเข้าสู่ตู้โหนด หรือตู้กระจายสาย (ODF) โดยเสาไฟฟ้า 1 ต้น ให้มีจุดต่อได้ 4 หัวต่อ แต่ละวงต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 36 เซนติเมตร

ความยาวไม่เกิน 7 เมตร ยกเว้นกรณีเสาดัดงออยู่บริเวณร่องน้ำ หรือคูน้ำ หรือป่ารกชัฏ อนุญาตให้

ความยาวไม่เกิน 15 เมตร และให้มีได้ไม่เกิน 2 วงต่อหัวต่อ โดยเว้นระยะเสาระหว่างต้นที่มีวงรอบเคเบิล

(Cable Loop) ไม่น้อยกว่า 2 ต้น รวมทั้งห้ามทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ที่ระหว่างเสาไฟฟ้า (Span) เป็น

อันตราย ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) บนเสาดัดงอที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง ดังต่อไปนี้

Disconnecting switch, Cable riser, Automatic circuit recloser, Pole-mounted load break switch,

Drop fuse cut out หรือ Power fuse, Distribution transformer, Capacitor และสำหรับสายกระจาย

(Drop Wire) ห้ามทำวงรอบเคเบิล (Cable Loop) ทุกกรณี



อัตราค่าปรับ : 1,000 บาท / จุด / ปี
ในทุกกรณี

*** หมายเหตุ อัตราค่าปรับอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. 2566

03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

หมวดที่ 3
หลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนด

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (ต่อ)



ENCOM Training | ไทย | English | **สมัครสอบ** | เข้าสู่ระบบ

ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)
- กรณีเป็นผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดไปโดยสถานที่ อบรมเดิม

“หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.””

เนื้อหาหลักสูตร :

- งานเตรียม
 - ค่าอบรม ต่อหัว 3,000 บาท (ไม่รวม Vat 7% ยอดสุทธิ 3,210 บาท)
 - ระยะเวลาอบรม 2 วัน (09.00-16.00 น.)
- เนื้อหา
 - สมัครผ่าน <https://www.encom-training.com/>
 - เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดและผ่านการทดสอบ
- สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 - เอกสารประกอบการอบรม
 - อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง
 - บัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ระยะเวลา 3 ปี

สอบถามเพิ่มเติม : www.encom-training.com

02-598-9935
066-110-6542
066-110-6544

หากสนใจสมัครเรียน กรุณาคลิกปุ่มนี้เพื่อจองที่นั่ง 140 คน/รุ่น
หากสนใจสมัครเรียน กรุณาคลิกปุ่มนี้เพื่อจองที่นั่ง 140 คน/รุ่น
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์

บันทึกกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปี: 2023 | ฤดูร้อน 2023 | ฤดูใบไม้ร่วง 2023 | ฤดูใบไม้ผลิ 2023

ปฏิทินกิจกรรม

ปี: 2023 | ฤดูร้อน 2023 | ฤดูใบไม้ร่วง 2023 | ฤดูใบไม้ผลิ 2023

หลักสูตร: "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ."

1 First Key

10.20 ในระหว่างปฏิบัติงาน ผู้ขออนุญาตต้องมีผู้ควบคุมงานที่ได้รับบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าจาก กฟผ. พร้อมมีสำเนาใบอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) ให้เจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ตรวจสอบตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

กรณี ไม่ได้นำบัตรอนุญาตพกติดตัวสามารถเข้า

www.encom-training.com

และพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หรือเลขที่บัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ กฟผ. ตรวจสอบการมีบัตรอนุญาตได้

ตัวอย่าง บัตรใหม่



เงื่อนไขการใช้บัตร

1. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2. ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแสดงบัตรตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย บริษัท ฟีโอเอ เอ็นคอมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรให้ใหม่ และค่าใช้จ่ายถือเป็นของ ผู้ได้รับอนุญาตเอง
4. บัตรอนุญาตนี้มีใช้บัตรประจำตัวพนักงาน ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้
5. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ กรุณาส่งคืนที่ บริษัท ฟีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-590-9935 www.pea-encom.com

ตัวอย่าง ต่อบัตรฯ



เงื่อนไขการใช้บัตร

1. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2. ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแสดงบัตรตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย บริษัท ฟีโอเอ เอ็นคอมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรให้ใหม่ และค่าใช้จ่ายถือเป็นของ ผู้ได้รับอนุญาตเอง
4. บัตรอนุญาตนี้มีใช้บัตรประจำตัวพนักงาน ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้
5. ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ กรุณาส่งคืนที่ บริษัท ฟีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02-590-9935 www.pea-encom.com

ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.


หมวดที่ 3

หลักเกณฑ์และ

ข้อกำหนด

ข้อ 10 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (ต่อ)

10.26 ให้ผู้ขออนุญาตจัดทำ แผ่นป้ายแสดงสถานะการได้รับอนุญาตและ Cable Marker แสดงสัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคม ตามแบบที่ กฟผ. กำหนด

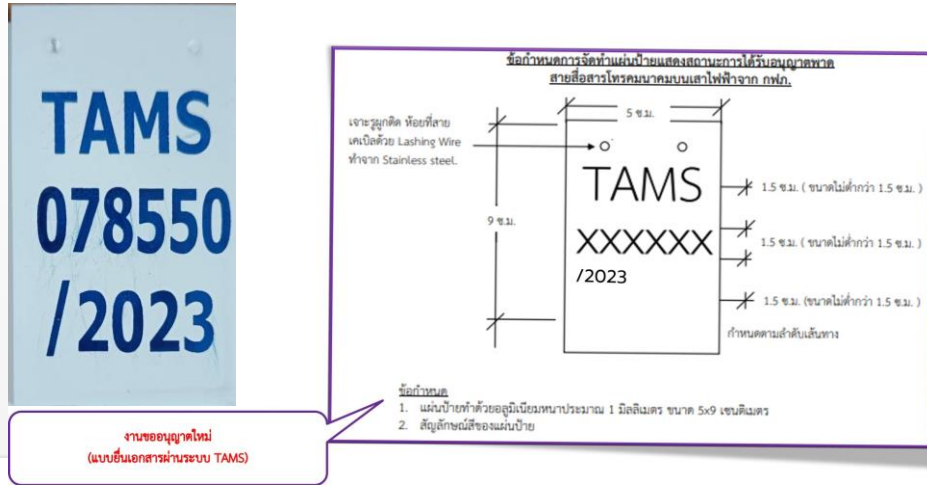

ข้อ 11 กฟผ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ดังนี้

11.1 ค่าบริการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรายปี

11.2 ค่าดำเนินการก่อนการให้บริการหรือค่าธรรมเนียม

11.3 ค่าสมทบการก่อสร้างปรับปรุงปักเสารองรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคม

11.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ กฟผ. กำหนด



ข้อ 12 การบำรุงรักษา

12.1 ผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และดำเนินการปรับปรุง สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่อยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ตามหมวด 3

12.2 หาก กฟผ. ตรวจสอบว่า การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ไม่ถูกต้อง ตามหมวด 3 ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จโดยเร็ว นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟผ. มิฉะนั้น กฟผ. อาจพิจารณายกเลิกการอนุญาต

อัตราค่าปรับ : 100 บาท / ต้น / วัน

*** หมายเหตุ อัตราค่าปรับอยู่ในระหว่างพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. 2566

03ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ข้อ 12 การบำรุงรักษา (ต่อ)

12.3 ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง **ผู้ขออนุญาตต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมดำเนินการ** เช่น รื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคม และหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งย้ายตำแหน่งการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือเปลี่ยนสายสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด



03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.



ข้อ 13 ความรับผิดชอบ

13.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติขึ้นไม่ว่า

ด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้สายไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขาด ตกลงมา หรือเสาไฟฟ้าเอน ล้ม
หัก ทำให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาตได้รับความ
เสียหาย ผู้ขออนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นจาก กฟผ. แต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อ 13 ความรับผิดชอบ (ต่อ)

13.2 กรณีสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ตามหมวด 3 หรือผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขจนเป็นเหตุแห่งการ **ทำละเมิด** เช่น ยานพาหนะเกี่ยวสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือจากสาเหตุอื่นใด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ.หรือบุคคลที่สาม ผู้ขออนุญาตยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง ให้ กฟภ. หรือบุคคลที่สาม ภายในเวลาที่ กฟภ. กำหนด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีสายสื่อสารโทรคมนาคมและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตหลายรายรวมกัน ให้ผู้ขออนุญาตแต่ละรายรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในอัตราเฉลี่ยตามส่วน



03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 13 ความรับผิดชอบ (ต่อ)

13.3 กรณี กฟผ.ปรับปรุงแนวเสา - สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ หรือ ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. ให้รื้อ ย้ายสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ขออนุญาต ออกจากพื้นที่ดำเนินการของ กฟผ. ผู้ขออนุญาตต้องรื้อ ย้าย ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่ กฟผ. กำหนด โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากผู้ขออนุญาตไม่กระทำการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด



ผู้ขออนุญาตยินยอมให้ กฟผ. ดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และให้ถือเสมือนว่าเป็นการดำเนินการของผู้ขออนุญาต โดยยินยอมให้ กฟผ. คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ขออนุญาตได้ตามความเป็นจริงทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ขออนุญาต กฟผ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และอาจพิจารณายกเลิกการอนุญาตให้พาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมด้วย ทั้งนี้ ในการแจ้งผู้ขออนุญาตตามวรรคแรก กฟผ. จะดำเนินการ ดังนี้

03 ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 13 ความรับผิดชอบ (ต่อ)

13.3.1 กรณีที่เป็นงานมีแผนการดำเนินการประจำปี กฟผ. จะมีหนังสือล่วงหน้าแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน



13.3.2 กรณีที่เป็นงานปรับปรุงที่เป็นการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก กฟผ. จะดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการทันทีหลังจากที่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกนั้น ๆ

03ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อ 13 ความรับผิดชอบ (ต่อ)

13.4 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้สายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตไม่อยู่ในสภาพการใช้งานปกติตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตเข้าร่วมทำการปรับปรุงสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมในทันที หากผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่ กฟผ. กำลังปฏิบัติงานแก้ไขปัญห ผู้ขออนุญาตยินยอมให้ กฟผ. ดำเนินการใดๆ เช่น ตัด รื้อ ถอน ย้ายสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมของผู้ขออนุญาตได้ทันที เพื่อป้องกันภัยอันตรายสำหรับประชาชน และจัดการสิ่งกีดขวางการจราจร รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ กฟผ. หรือบุคคลที่สาม โดยผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้แก่ กฟผ. โดย ไม่มี ข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และต้องไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก กฟผ. แต่ประการใด



03ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

หมวดที่ 6
บทกำหนดโทษ

ข้อ 14 กำหนดโทษ

14.1 ผู้ควบคุมงานที่ไม่มีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. หรือไม่สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ กฟภ. ตรวจสอบในขณะที่ปฏิบัติงานหรือไม่สามารถแสดงสำเนาใบอนุญาต (Work Permit) ให้ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ กฟภ. จะสั่งหยุดงานทันที จนกว่าผู้ขออนุญาตจะปฏิบัติตามข้อ 10.20 ครบถ้วน

14.2 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 10.2, 10.16, 10.23, 10.25, 10.26 และ 12.1 แห่งระเบียบนี้ ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าปรับในอัตราตามที่ กฟภ. กำหนด



ข้อ 14 กำหนดโทษ (ต่อ)

14.3 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตทำการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเกินกว่าที่
ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าปรับในอัตราตามที่ กฟผ. กำหนด โดยคิดย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ทำการพาดสาย จนถึงวันรื้อถอนเสร็จสิ้น หรือวันทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาแล้วแต่กรณี
และต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหมวด 4 ให้ครบถ้วน

14.4 ค่าใช้จ่ายในหมวด 4 รวมถึงค่าปรับและค่าเสียหาย กฟผ. จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็น
หนังสือ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องชำระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด หากผู้ขออนุญาตไม่
ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขออนุญาตต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15
ต่อปี คิดคำนวณจากยอดเงินที่ค้างชำระ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ชำระเงินครบถ้วน

ข้อ 14 กำหนดโทษ (ต่อ)

14.5 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการรื้อถอน โดยผู้ขออนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมด

14.6 การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนได้รับอนุญาต เป็นการละเมิด กฟผ. จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการละเมิด โดยสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามอัตราที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ย และแจ้งให้ทำการรื้อถอนสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด หากพ้นกำหนด กฟผ. สามารถรื้อถอนและคิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเจ้าของสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และหากมีความเสียหายอันเกิดจากการรื้อถอน กฟผ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

03ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

หมวดที่ 6
บทกำหนดโทษ

ข้อ 14 กำหนดโทษ (ต่อ)

14.7 ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจกรรมอันใดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 12.3 แล้ว ผู้ขออนุญาตไม่ให้ความร่วมมือตามที่ กฟภ. ร้องขอ กฟภ. จะระงับการอนุญาตเส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจนกว่าผู้ขออนุญาตจะดำเนินการตามที่ กฟภ. ร้องขอ



03ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล


ข้อ 15 การใช้เสาไฟฟ้าสำหรับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมตามที่ กฟภ. ได้ทำไว้กับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานใดก่อนระเบียบนี้มีผล
ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป เว้นแต่มีการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมใหม่และหรือเพิ่มเติมปรับปรุง หรือมีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อ 12.3 ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้



ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 2566



03 การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

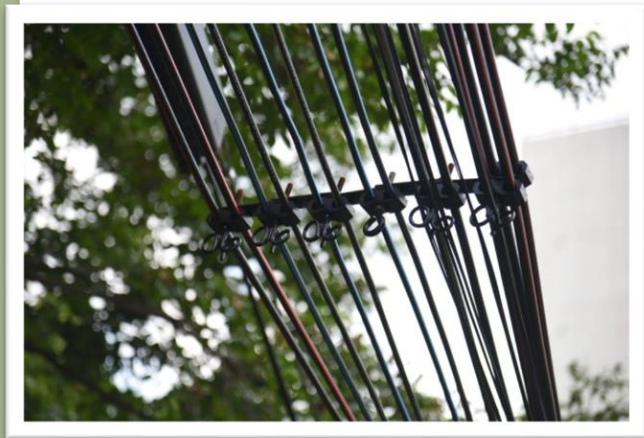

มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)

คณะรัฐมนตรี มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการดังนี้

1. ร่วมกับ กฟน. กฟผ., บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการการจัดการระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลักทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบการกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile)
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าในนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ



03 บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.



กำหนดแผนงานจัด
ระเบียบสายสื่อสาร

สำนักงาน กสทช. พื้นที่
จัดทำหนังสือแจ้ง


- Operator พื้นที่
- การไฟฟ้าเขต
- หน่วยงานส่วนจังหวัด / ท้องถิ่น



จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน กสทช. พื้นที่
เป็นประธานในที่ประชุม

- ชี้แจงแผนงานในแต่ละพื้นที่ (กสทช.)
- ✓ Timeline ในการจัดระเบียบ
- ✓ ผู้รับผิดชอบหลักการจัดระเบียบในแต่ละเส้นทาง



ติดตามและสรุปผล
การจัดระเบียบร่วมกัน

สำนักงาน กสทช. พื้นที่
เป็นประธานในที่ประชุม

- ประชุมติดตามงานเดือนละ 1 ครั้ง
- ประชุมปิดงานในแต่ละพื้นที่


03 บทบาทหน้าที่ของกฟภ.(กฟภ.)




สำรวจและปรับปรุง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่
เป็นอุปสรรคต่อการจัด
ระเบียบสายสื่อสารบน
เสาไฟฟ้าของ กฟภ.



จัดหาและติดตั้งคอน
สื่อบนเสา และ Cable
trayบนเสาไฟฟ้าของ
กฟภ.



ชี้แจงมาตรฐานการ
ติดตั้ง



สนับสนุนสถานที่จัด
ประชุมแต่ละครั้ง
(ตามที่ กสทช.
ทำหนังสือแจ้ง)

03 กระบวนการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.



03 การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ข้อกำหนดให้ใช้สีของ Sticker Markers ที่ติดบนสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานที่ขออนุญาตฯ

การติดตั้ง Sticker Marker

กำหนดจุดติดตั้ง Sticker Marker เช่น ติดตั้ง ทุกๆ ระยะ 15-20 ต้น หรือตามความเหมาะสม ห่างจากเสาด้านขวาไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เป็นต้น

- 1.1 ให้ทุกหน่วยงานจัดทำเป็น **สติ๊กเกอร์(กันน้ำ)** ขนาด 10x 12 ซม.
- 1.2 เส้นที่ใช้งาน ใช้ Sticker Marker ตามสีที่ กฟภ. กำหนด
- 1.3 ผู้ประกอบการรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ภายใน 30 วัน หากมีความประสงค์ให้ กฟภ. ดำเนินการ รื้อถอนให้ Marking สายตายเป็น **สีส้ม** พร้อมระบุชื่อบริษัทให้ชัดเจน

1.4 สายที่ไม่ได้ดำเนินการ Marking หากไม่สามารถระบุเจ้าของสายได้ กฟภ. จะตัดและรื้อถอนสายออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

Sticker

แถบสีนี้คืออะไร?




สีชมพูม่วง
Symphony
สำหรับสายเคเบิล Sym (สีชมพูม่วง)



สีส้ม
NBT
สำหรับสายเคเบิล NBT (สีส้ม)

Stricker คือ ป้ายแถบสีบนสายสื่อสาร แสดงหมวดหมู่ชนิดของสาย และแสดงหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่ได้รับอนุญาตให้พาดสายสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่จำแนกสายในการซ่อมบำรุง และเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

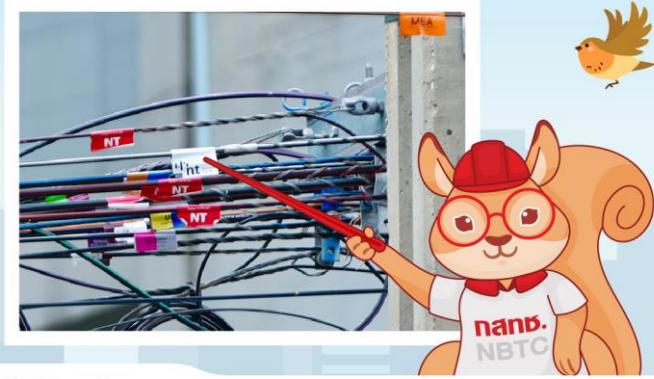

nab. สำนักงานก่อสร้าง
NBTC สำนักงาน กฟภ.

facebook nab. @NBTC

Call Center 1200


03 การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ.

ข้อกำหนดให้ใช้สีของ Cable Markers ที่ติดบนสายสื่อสารโทรคมนาคม ของหน่วยงานที่ขออนุญาต		
ที่	หน่วยงานที่ขออนุญาต	สี Cable Markers
1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ส้ม
2	ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ	ดำ
3	บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาล
4	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	แดง
5	AIS (บริษัท ทีโอทีฯ)	ม่วง
6	AIS (บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส)	ม่วง
7	AWN บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	เขียว และ ม่วง
8	TT&T (บมจ. ทีทีแอนด์ที)	น้ำเงิน
9	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ขาว
10	TAC (บริษัท กสท.ฯ)	เขียว
11	True Move (บริษัท กสท.ฯ)	เทา
12	UIH (บจ.ยูไนเต็ด อินโฟร์เมชัน ไฮเวย์)	เหลือง
13	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด	ชมพู และ ฟ้ำ
14	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (สายเคเบิลเคม สีน้ำเงิน 2	ฟ้ำ
15	บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	ชมพู และ เทา
16	บริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด	เขียว และ ขาว
17	เคเบิลทีวี	ขาว และ ดำ
18	หน่วยงานเอกชนอื่นๆ (ไม่มีใบประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.)	ดำ และ ส้ม
19	บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ทอง และ ฟ้ำ
20	บริษัท คอนเนคซี จำกัด	เขียว และ ส้ม
21	บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ส้ม และ น้ำเงิน
22	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เดิมบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด)	ฟ้ำ และ ขาว
23	บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด	ส้ม และ แดง


Cable Markers และ Sticker

24	บริษัท โซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	เหลือง และ แดง
25	บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน)	เขียว และ น้ำเงิน
26	บริษัท อีสเทค เทเลคอม จำกัด	เหลือง และ เขียว
27	บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด	ส้ม และ เทา
28	บริษัท โทร มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	น้ำตาล และ ขาว
29	บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)	ส้ม และ ขาว
30	บริษัท เคิร์ช จำกัด	น้ำเงิน และ น้ำตาล
31	บริษัท แพลเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	ฟ้ำ และ เหลือง
32	บริษัท เซน เทคโนโลยี จำกัด	ขาว และ แดง
33	บริษัท ไฮ อินเทอร์เน็ต จำกัด	เทา และ ขาว
34	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ม่วง และ แดง
35	บริษัท วาย ฟาย เฟิร์ส จำกัด	น้ำเงิน และ แดง
36	บริษัท สนุก ชิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ม่วง และ เหลือง
37	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เกดเวย์ จำกัด	แดง และ เทา
38	บริษัท บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	เขียว และ ทอง
39	บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ค จำกัด	เขียว และ แดง
40	บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เทา และ ม่วง
41	บริษัท วาย.ยู.ที คอร์ปอเรท จำกัด	น้ำเงิน และ ขาว
42	บริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ตเวิร์ค จำกัด	ฟ้ำ และ ดำ

03 การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

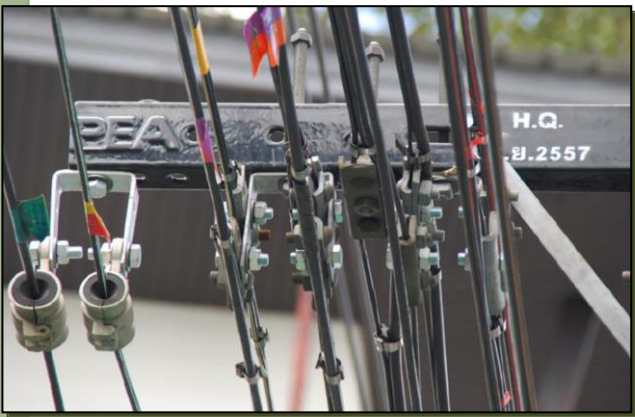

การแขวนสายสื่อสาร
 โทรคมนาคมกับคอนสื่สาร
 มาตรฐาน กฟภ.

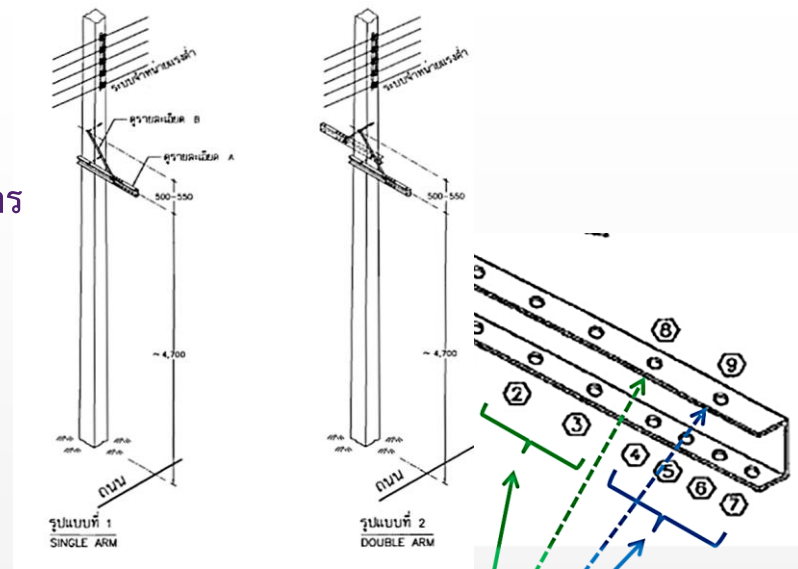


รูกี่	รายละเอียด
①	สำหรับหน่วยงานราชการ
② ③ และ ⑧	สำหรับ TOT และ CAT
④ ⑤ ⑥ ⑦ และ ⑨	สำหรับผู้ประกอบการเอกชน

03 การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อนได้รับอนุญาต

การพาดสายและติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ก่อน
ได้รับอนุญาต



การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต

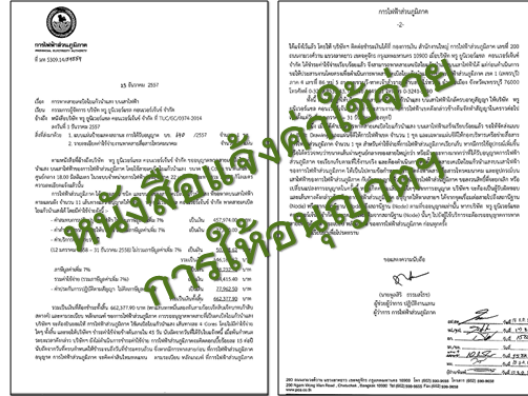

หนึ่งสื่อแจ้งการใช้เสาไฟฟ้าให้ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต



ใบเสร็จรับเงิน

ลำดับ	ชื่อสาย	ขนาด	ระยะ	ค่า	รวม	หมายเหตุ
1	สายไฟฟ้าแรงดัน 22.5 KV	100	100	100	100	
2	สายไฟฟ้าแรงดัน 11 KV	100	100	100	100	
3	สายไฟฟ้าแรงดัน 6.6 KV	100	100	100	100	
4	สายไฟฟ้าแรงดัน 3.3 KV	100	100	100	100	
5	สายไฟฟ้าแรงดัน 1.1 KV	100	100	100	100	
6	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.6 KV	100	100	100	100	
7	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.3 KV	100	100	100	100	
8	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.1 KV	100	100	100	100	
9	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.05 KV	100	100	100	100	
10	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.02 KV	100	100	100	100	
11	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.01 KV	100	100	100	100	
12	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.005 KV	100	100	100	100	
13	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.002 KV	100	100	100	100	
14	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.001 KV	100	100	100	100	
15	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.0005 KV	100	100	100	100	
16	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.0002 KV	100	100	100	100	
17	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.0001 KV	100	100	100	100	
18	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.00005 KV	100	100	100	100	
19	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.00002 KV	100	100	100	100	
20	สายไฟฟ้าแรงดัน 0.00001 KV	100	100	100	100	



กรณี ผู้ขออนุญาต ยื่นขออนุญาตที่สำนักงาน กฟภ. ด้วยเอกสาร ให้นำหลักฐานการอนุญาตให้พาดสายฯ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ กฟภ. ดังนี้

การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต

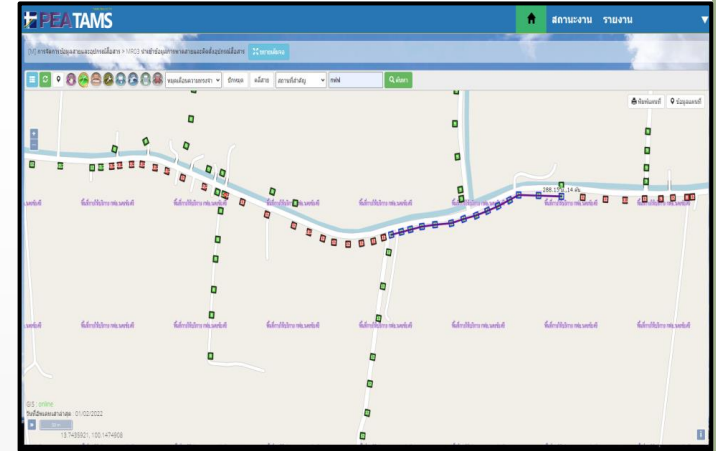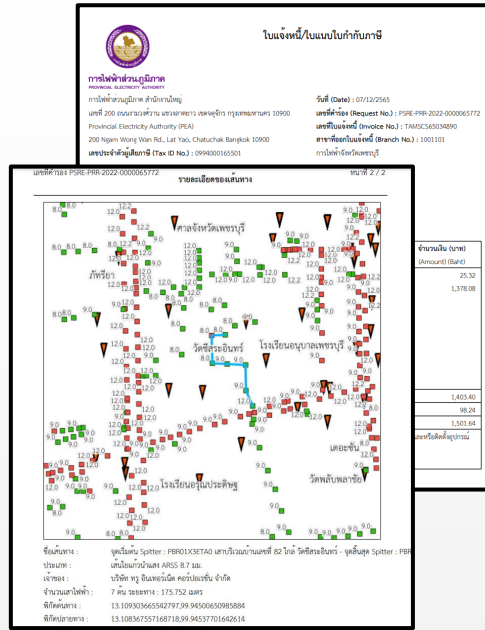

กรณี ผู้ขออนุญาต ยื่นขออนุญาตผ่านระบบ
TAMS ให้นำหลักฐานใบ Work Permit
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ กฟผ. เพื่อทำการตรวจสอบ

03 การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบอนุญาตเข้าดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (Work Permit)

ในพื้นที่ กฟส.เพชรบุรี

เขียนที่ กฟส.เพชรบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ด้วย บริษัท

(หน่วยงานที่ขออนุญาต) ได้รับอนุญาตจาก กฟภ.

ตามอนุัติเลขที่ PSRE-PRR-2022-000065772 จึงขออนุญาตปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟส.เพชรบุรี
อำเภอ จังหวัด

จำนวนเส้นทาง 1 เส้นทาง ดังนี้

1 จุดเริ่มต้น Splitter : PBR01X3ETA0 เสาบริเวณบ้านเลขที่ 82 โกล วัดชีระอินทร์ - จุดสิ้นสุด Splitter : PBR01X3ET91 โกลสี่แ

โดยมี นาย สัญญา เล็งประเสริฐ เป็นผู้ควบคุมงาน โทร. 0840753307

กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 08/12/2565 ถึงวันที่ 05/02/2566
และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการใช้เสาไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต

(นาย)

ตำแหน่ง

เลขที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตรวจสอบแล้ว หน่วยงาน บริษัท จำกัด
มีการขออนุญาตถูกต้อง จึงอนุญาตให้ดำเนินการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งผู้ปฏิบัติงานในปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย
ห้ามมิการปฏิบัติงานเกินกำหนดเวลาที่ขออนุญาตไว้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

()

ตำแหน่ง

หมายเหตุ - ผู้ที่จะปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงาน /
สถาบันที่เกี่ยวข้อง หากเกิดอันตราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เลขที่ตาราง PSRE-PRR-2022-000065772

รายละเอียดของเส้นทาง

หน้า 2 / 2



ชื่อเส้นทาง :

จุดเริ่มต้น Splitter : PBR01X3ETA0 เสาบริเวณบ้านเลขที่ 82 โกล วัดชีระอินทร์ - จุดสิ้นสุด Splitter : PBR01X3ET91 เสาบริเวณบ้านเลขที่ 82 โกล วัดชีระอินทร์

ประเภท :

สายใยแก้วนำแสง ARSS 8.7 มม.

เจ้าของ :

จำนวนเสาไฟฟ้า :

7 ต้น ระยะทาง : 175.752 เมตร

พิกัดต้นทาง :

13.109303665542797,99.9450065098584

พิกัดปลายทาง :

13.108367557168718,99.94537701642614


ตัวอย่าง ใบอนุญาตดำเนินการ
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.
(Work Permit) จากระบบ
TAMS

03 การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ก่อนได้รับอนุญาต


แนวทางปฏิบัติกรณีละเมิดพาดสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า กฟภ.




1. กฟภ. แจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจในพื้นที่



2. กฟภ. แจ้งค่าสินไหมทดแทน พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี



3. แจ้งผู้ละเมิดให้ดำเนินการขออนุญาต หรือ รื้อถอนสายฯ ออกจากเสาไฟฟ้าของ กฟภ.



4. ถ้าผู้ละเมิดไม่ดำเนินการ กฟภ. จะรื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ละเมิด

